


VZ Vierwellenzerkleinerer

Technische Daten

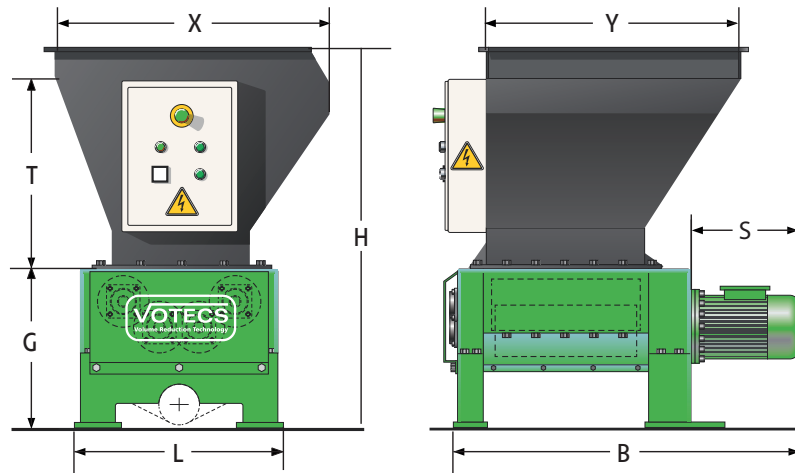

Typ*	L	B	H	G	T	S	X	Y
VZ 30	900	1405	1970	830	1140	560	1250	1000
VZ 40	1000	1990	1980	830	1150	770	1400	1300
VZ 50	1000	2250	1980	830	1150	780	1400	1500

* Alle Angaben sind in Millimeter

Typ		VZ 30	VZ 40	VZ 50
Trichteröffnung:				
Breite	mm	1000	1300	1500
Länge	mm	1250	1400	1400
Schneidwerk:				
Arbeitsbreite	mm	462	760	990
Länge	mm	562	700	700
Scheiben Ø	mm	235	280	280
Motorleistung	kW	2 x 7,5; 2 x 11	2 x 15; 2 x 18,5; 2 x 22	2 x 15; 2 x 18,5; 2 x 22; 2 x 30
Durchsatzleistung:		je nach Materialzusammensetzung und Sieblochdurchmesser		
Siebloch Ø 20 mm	kg/h	300 - 500	600 - 1200	800 - 1500
Siebloch Ø 40 mm	kg/h	500 - 800	800 - 1500	1000 - 2000
Absaugstutzen Ø	mm	200	200	200
Gewicht*	kg	1300	2500	3000

Ausstattung

Schneidwerk mit 2 Schneidwellen und 2 Räumwellen
 Doppelantrieb über ein geschlossenes Ölbad-Getriebe
 Reversierautomatik und automatischer Überlastschutz
 Nachbrechersystem zur Verhinderung langer Granulate
 Sonderausführungen auf Anfrage